


ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

TONKA
FORCE

Modelo
TKA-RM44



ROTOMARTILLO CINCELADO

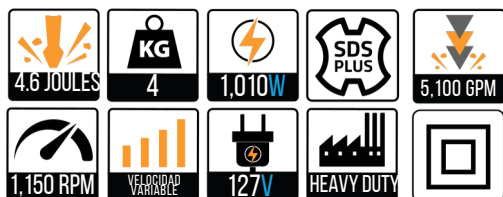

INCLUYE

- Estuche transportador de plástico de alta densidad
- 3 Brocas SDS PLUS de (8/10/12mm*150mm)
- Punta SDS PLUS 250mm
- Cíncel SDS PLUS de (14*250mm)
- Kit de carbones
- Mango auxiliar



DATOS GENERALES

Datos técnicos

Generador	
Motor:	Universal
Frecuencia Hz:	60
Voltaje (V):	127
Encastre:	SDS PLUS
Fuerza de impacto (J):	4.6
Potencia (W):	1010
Velocidad del motor (rpm):	1150
Impactos (gpm):	5100
Protección:	Doble
Peso(kg):	aislamiento 4
Medidas:	42*37.5*31.5cm
Capacidad de broca:	
- Máximo diámetro de perforado: 1 3/16" (30mm).	
- Perforado óptimo: 1/4"- 3/4" (6-20mm).	
- Máximo perforado con sierra copa: 2 1/8" (54mm).	

Características


- **Sistema antivibración**
- **Diseño Ergonómico:** Mango amplio con mejor agarre.
- **2 Funciones:** Rotomartillo y cincelado.
- **Velocidad variable.**
- **Ligero:** Permite mejor flexibilidad para trabajos de entornos complejos.
- **Motor Universal:** Permite mejorar su gran potencia y poder de demolición.
- **Piezas de gran calidad:** Garantizan una larga vida útil.
- **Certificado NOM**

Aplicaciones

- Especialmente diseñado para perforaciones e implantación de refuerzos.
- Instalación de pernos de anclaje.
- Para el cincelado en mampostería, hormigón y ladrillo ligero.



Hormigón



Mampostería



Instalación de pernos de anclaje

*Imágenes ilustrativas

*No incluye pernos